

Kangaroo®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐÚNG



Model KG 75B11

GARMENT STEAMER INSTRUCTION MANUAL

www.kangaroo.vn

HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN

1. Bộ ổn nhiệt:

Bàn là tự động ngắt nguồn điện khi nồi hơi thiếu nước. Vì vậy, bàn là có thể đảm bảo an toàn bằng cách duy trì nhiệt độ tương ứng nhiệt độ được cài đặt.


2. Cầu chì nhiệt:

Khi bộ ổn nhiệt bị hỏng, cầu chì nhiệt sẽ ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn.


CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng bàn là trong nhà.
- Ngắt nguồn điện khi bạn đang sử dụng nhiều phụ kiện có thể tháo rời.
- Lắp đặt theo đúng hướng dẫn sử dụng.



SƠ ĐỒ CẤU TẠO

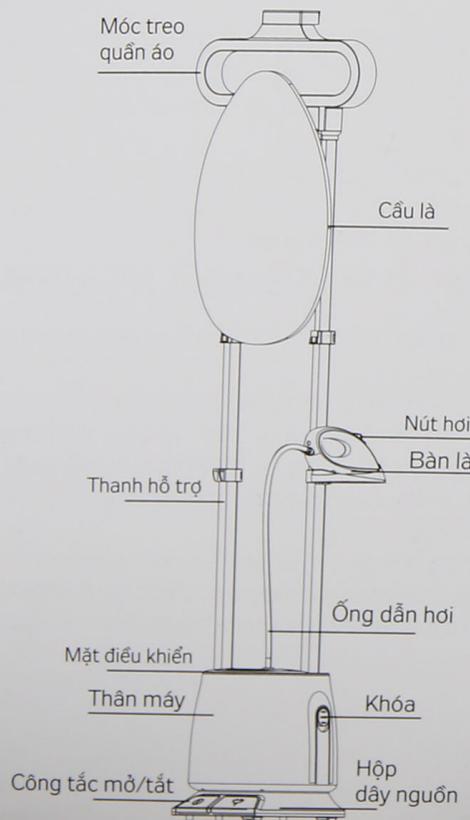


Lấy bàn là ra khỏi hộp, duỗi dây nguồn ra



Lấy thanh hỗ trợ ra; lắp thanh hỗ trợ vào lỗ bên phải cửa đế, sau đó khóa lại




Lấy móc áo ra và lắp móc vào bên trái móc áo. Sau đó lắp móc áo vào thanh hỗ trợ



Nhắc nắp của lỗ kết nối, lấy bàn là ra, cẩn chỉnh đầu cắm, sau đó lắp vào lỗ tương ứng trên thân máy, vặn chặt theo chiều kim đồng hồ. Sau khi sử dụng, vui lòng rút bàn là ra và đậy nắp lại

LẮP ĐẶT


Cố định giá đỡ bàn là
Lắp giá đỡ bàn là như hình bên dưới

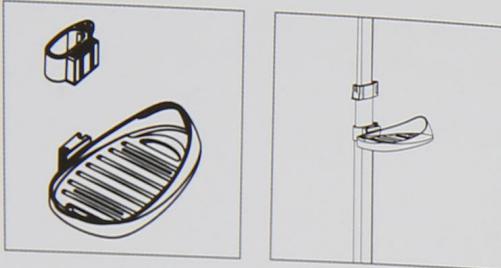

Cố định bàn là
Lấy bàn là ra, đặt bàn là lên giá đỡ





Cố định cầu là
Lấy cầu là ra, đặt lên móc áo và thanh hỗ trợ giữa. Đặt cầu là vào kệ giữa và để rời tự nhiên (như ảnh 1, 2)

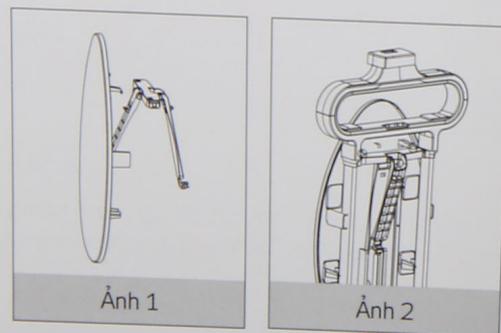

LẮP ĐẶT

Điều chỉnh thanh thứ nhất và thứ hai ở mức thấp nhất. Nâng cầu là lên (ảnh 1)
Tại đỉnh của móc áo, căn chỉnh thanh giữa của cầu là vào đúng vị trí của móc áo (ảnh 2)
Xoay thanh kết nối khác của cầu là xuống khóa bên dưới của cầu là
Vặn chặt phần dưới của cầu là, sau đó treo cầu là lên móc

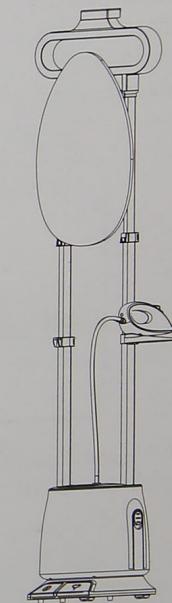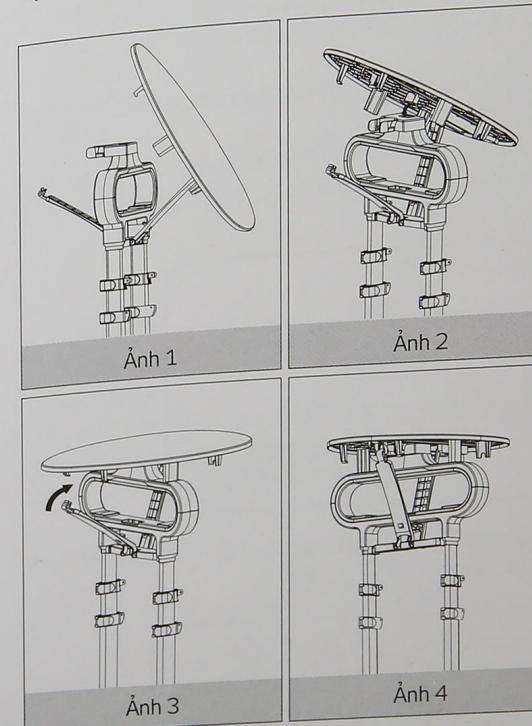

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Là:

1. Để bàn là trên sàn phẳng và chắc chắn. Điều chỉnh chiều cao và mắc áo cho phù hợp. Cần đảm bảo có đủ nước trong bình, bình được lắp đúng vị trí. Cắm phích cắm vào ổ điện. Nên chờ máy làm nóng trước khoảng 40 giây, chờ hơi nước từ bàn là.


Cảnh báo:

+ Khi đầu là rung hoặc di chuyển từ bên này sang bên kia, hạt nước có thể xuất hiện trên tay cầm của đầu là (Có thể gây bỏng)

+ Khi ống hơi nước bị gấp, uốn, bàn là sẽ phát ra âm thanh. Hạt nước có thể xuất hiện trên các lỗ hơi, lượng hơi sẽ giảm đáng kể. Nâng tay cầm trong 2-3 giây để xử lý vấn đề này

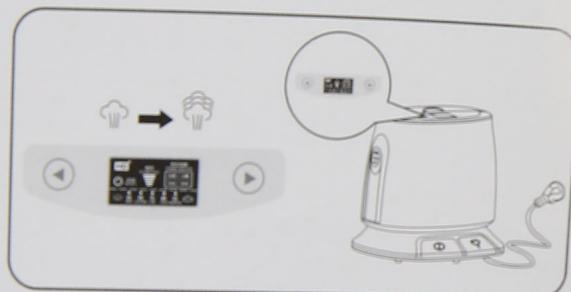


2. Là từ phần chính của áo, nhẹ nhàng giữ gấu áo để làm cho phần vải nhăn phẳng ra, là phẳng phần bị nhăn bằng hơi nước nóng

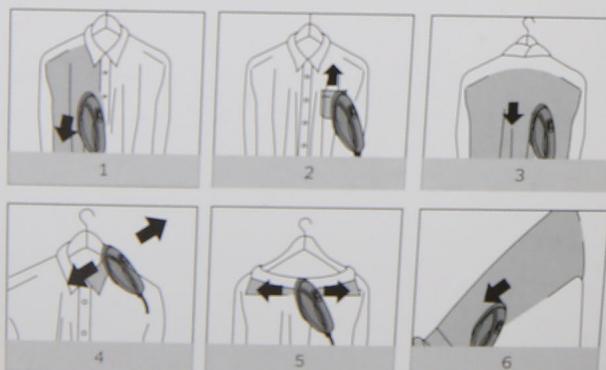

3. Ấn nhẹ mặt kim loại của bàn là lên áo, di chuyển đầu là lên xuống với tốc độ thích hợp để hơi nước ngấm vào sợi vải.

4. Sau khi là xong phần chính, là các phần chi tiết từ trên xuống dưới. Khi là cổ áo, bạn có thể gấp cổ áo về phía sau, giữ một đầu cổ áo bằng tay, di chuyển đầu là theo chiều ngang. Luôn cẩn thận với hơi nước nóng

5. Khi là tay áo, kéo tay áo thẳng và di chuyển bàn là dọc theo tay áo



6. Sau khi là xong mặt trước của áo, lật áo lại để là mặt sau

Là ly quần:

Lấy kẹp quần ra, để phần kim loại phía dưới đầu là vào khe nhựa của kẹp dây quần, nhấn tay cầm xuống để mở giao diện giữa kẹp ly quần và đầu là, kẹp dây quần và di chuyển đầu là nhẹ nhàng để là thẳng ly

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

1. Nên dùng nước tinh khiết để tránh làm nhiễm bẩn quần áo
Thành phần chất khoáng trong các loại nước là khác nhau, do đó, bàn là sử dụng các loại nước có chất lượng khác nhau sẽ tạo độ cặn tương ứng, làm cho mức độ hơi nước giảm đi, gián đoạn hoặc thậm chí dừng lại. Vì vậy, để tránh làm nhiễm bẩn quần áo, nên sử dụng nước tinh khiết. Tuy nhiên, hai bộ lọc bên trong có thể lọc các tạp chất trong nước, làm nước sạch hơn

2. Để bảo dưỡng bàn là tốt hơn, sau khi sử dụng một thời gian nhất định nên vệ sinh hoặc bảo dưỡng bàn là như sau, trong đó khuyến nghị nên đồng thời thực hiện cả hai bước:


* Vệ sinh bình nước

>>> Bộ phận liên quan: bình chứa nước và bình lọc

>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.




>>> Các bước làm sạch:

Đổ nước còn lại ra khỏi bình; Vặn ngược chiều kim đồng hồ bộ lọc



SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

Lấy bộ lọc ra, rửa sạch các phụ kiện cùng bình chứa nước bằng nước sạch, sau đó lắp lại bộ lọc và vặn chặt theo chiều kim đồng hồ



*Làm sạch bộ phận làm nóng

>>> Các bộ phận liên quan: bộ phận làm nóng, nắp xả cặn
>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.

>>> Cảnh báo: Trước khi vệ sinh, hãy ngắt nguồn điện, rút phích cắm và để máy nguội.

>>> Các bước làm sạch:
Ngắt nguồn điện, rút phích cắm, rút thanh hỗ trợ và bình chứa, lật thân máy lên thảm (để tránh làm trầy máy)

Rửa sạch nắp xả cặn và lấy cặn ra khỏi nắp bằng dây sắt, lấy cặn bẩn bên trong bằng phương pháp tương tự, loại bỏ bụi bẩn và rửa sạch, sau đó, lắp lại nắp xả cặn