


## Mô tả các Bộ phận

### Mở hộp

Để mở hộp máy lọc không khí, hãy mở hộp, lấy lớp lót xốp ra, lấy các phụ kiện bên trong và sách hướng dẫn sử dụng.

Kéo máy lọc không khí ra khỏi hộp và kéo lớp nhựa bao quanh xuống.  
 Giữ hộp sản phẩm ở nơi an toàn để có thể sử dụng sau này. Sau khi loại bỏ bao bì bên trong của máy lọc không khí, hãy mở đế của máy lọc không khí, lấy bộ lọc True HEPA ra và bọc bao bì nhựa.

### Mô tả các Bộ phận

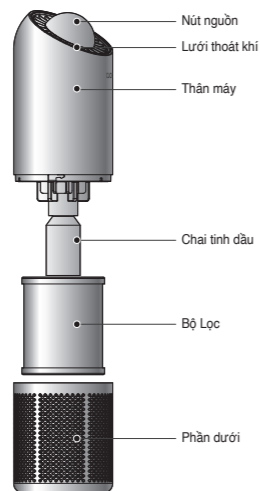

Nút nguồn

Lưới thoát khí

Thân máy

Chai tinh dầu

Bộ Lọc

Phần dưới

### Phụ kiện



Hướng dẫn Sử dụng



Cáp

※ Hình ảnh minh họa có thể khác với sản phẩm thực tế.

## Hướng dẫn Thay thế Bộ lọc

- \* Ghi chú :
- Vui lòng tháo bao bì khỏi bộ lọc trước khi sử dụng.
  - Đảm bảo sản phẩm đã được rút phích cắm trước khi tháo hoặc lắp bộ lọc.
  - Vui lòng lau bụi trên bộ lọc thường xuyên, không rửa hoặc sử dụng nó nhiều lần.
  - Vui lòng không sử dụng các bộ lọc khác không được thiết kế cho máy lọc không khí này.

1 Khi biểu tượng của bộ lọc tiếp tục nhấp nháy màu đỏ, nó báo hiệu rằng bộ lọc cần được thay thế.



2 Vận phần trên của sản phẩm và mở bên trong máy.



3 Lấy bộ lọc cũ ra khỏi máy lọc không khí.



4 Tháo bao bì của bộ lọc mới.



5 Lắp lại bộ lọc vào bên trong máy.




6 Xoay phần trên theo chiều kim đồng hồ, kết thúc quá trình cài đặt.



Đặt lại cảnh báo thay thế bộ lọc.  
 Sau khi thay thế bộ lọc, nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 8 giây để xóa dữ liệu trước đó của bộ lọc và đặt lại bộ hẹn giờ, sau đó đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tắt.  
 ※ Chỉ có thể khởi tạo bộ lọc khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ.

## Hướng dẫn bổ sung tinh dầu

1 Vặn chai tinh dầu sang bên phải và lấy nó ra khỏi khay.



2 Tháo tấm bóng và nút silicon.



3 Thêm tinh dầu vào chai.



4 Đặt tấm bóng và nút silicon vào tinh dầu.



5 Lắp lọ tinh dầu vào giá đỡ và vặn chặt sang trái.



- ※ Thận trọng nguy cơ bị thương trong trường hợp lọ tinh dầu bị vỡ, hỏng.
- ※ Không đổ các chất dễ cháy và các chất tẩy rửa vào trong lọ tinh dầu.

## HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

### HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

#### Bật nguồn:

Khi bật nguồn, tất cả các đèn báo sẽ sáng trong 1 giây, thiết bị sẽ phát ra âm thanh bip sau đó chuyển sang trạng thái chờ.

#### Nút nguồn:

1. Nút này có thể hoạt động như công tắc và điều khiển chức năng ion và tốc độ gió. Chạm vào nút này có thể chuyển đổi cài đặt giữa Cấp độ thấp-Cấp độ tự động-Cấp độ cao-TẮT trong chu kỳ.

**Lưu ý:** Chức năng ion sẽ được kích hoạt khi bật thiết bị.

2. Nút này cũng có thể điều khiển ánh sáng. Trong điều kiện đang làm việc, chạm lâu vào nút này trong 3 giây có thể bật / tắt đèn.

3. Đèn nền màu xanh lam báo hiệu chất lượng không khí tốt.

Đèn nền màu vàng báo hiệu chất lượng không khí trung bình.

Đèn nền màu đỏ báo hiệu chất lượng không khí xấu.

4. Nếu đèn LED nhấp nháy màu đỏ, bộ lọc cần được thay thế. Sau khi hoàn thành thay thế bộ lọc, bạn có thể đặt lại thông báo thay thế bộ lọc bằng cách nhấn nút nguồn trong hơn 8 giây.

