


Quạt điện

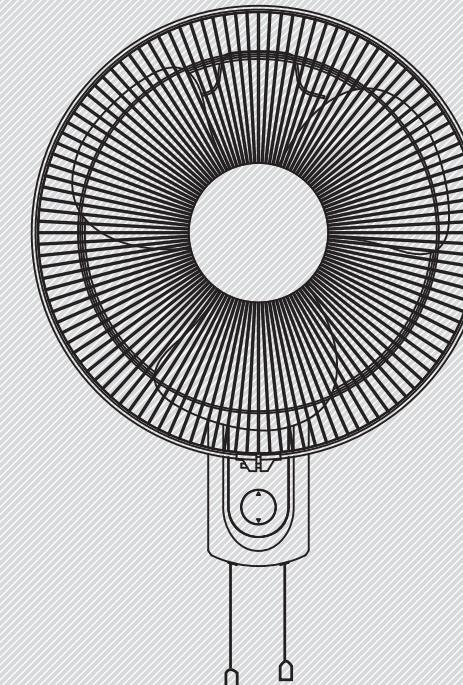

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA BÊN BÁN

Quạt treo tường 16"

Kiểu: FW40-6H

**Đọc và lưu giữ các hướng dẫn này**

Lưu ý: Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo

GD Midea Environment Appliances MFG. CO., Ltd.

No. 28 , East Area , Hesui Industrial Park,Dongfu Rd., Dongfeng Town,  
Zhongshan City, Guangdong, PRC.

## **ĐỀ PHÒNG**

Đọc kỹ các Quy tắc và Hướng dẫn vận hành an toàn.


## **CẢNH BÁO**

1. Nếu dây nguồn điện bị hư hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc văn phòng dịch vụ hoặc nhân viên có chuyên môn tiến hành thay thế, nhằm tránh xảy ra rủi ro.
2. Chỉ sử dụng trong gia đình.
3. Đừng bảo vệ trước nguy cơ bị điện giật, không nhúng bộ phận, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
4. Thiết bị này không chỉ định sử dụng đối với những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể lực, nhạy cảm hoặc thiểu năng, thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị, trừ phi những người này được hướng dẫn hoặc giám sát về việc sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về an toàn của họ. Trẻ nhỏ phải được theo dõi, đảm bảo không đùa nghịch với thiết bị.
5. Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh, phải rút phích cắm dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
6. Giữ thiết bị điện tránh xa tầm tay trẻ em hoặc người bệnh.  
Không để những người này sử dụng thiết bị mà không trông chừng.
7. Khi lắp quạt, không được lấy tấm chắn cánh rô-to ra.
  - Trước khi vệ sinh, rút phích cắm nguồn điện
  - Tấm chắn rô-to phải được tháo/mở để vệ sinh các cánh rô-to.
  - Lau chùi vỏ quạt và tấm chắn cánh rô-to bằng giẻ ẩm.

## **QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN**




1. Không được cho ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác qua lưỡi chắn khi quạt đang chạy.
2. Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
3. Đảm bảo, quạt được đặt trên vị trí cố định khi đang chạy, tránh bị lật nhào.
4. KHÔNG sử dụng quạt trên cửa sổ, nước mưa có thể gây ra nguy hiểm về hệ thống điện.
5. Chỉ sử dụng trong gia đình.

## HÌNH ẢNH VỀ CÁC BỘ PHẬN QUẠT

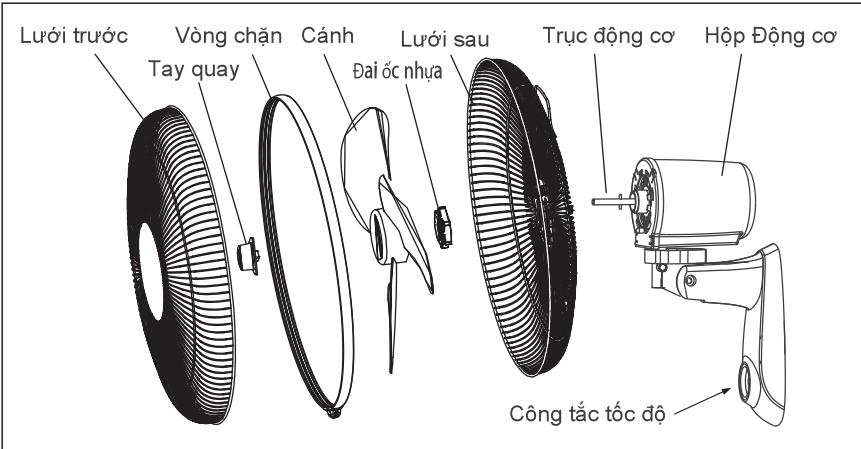

## LẮP LƯỚI CHĂN VÀ LƯỚI QUẠT

- Tháo vít tay quay theo chiều kim đồng hồ (hoặc lấy tay quay trong túi ra) và tháo đai ốc nhựa ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tháo cả hai bộ phận ra. Lắp lưới chắn phía sau vào động cơ, sau đó xiết chặt đai ốc nhựa lại lần nữa (Hình 1).
- Lắp lưới quay vào trục và đảm bảo chốt trục quay được lắp vào trong rãnh của lưới quay. Xoay vít quay ngược chiều kim đồng hồ để xiết chặt lưới quay. (Hình 2).
- Xiết chặt lưới chắn phía trước và phía sau bằng kẹp, sau đó xiết chặt vít khóa và đai ốc của lưới chắn (Hình 3).




(Lưu ý: đối tượng thực tế và đối tượng minh họa trong hình vẽ tùy thuộc vào cấu kiện thực tế)

## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

### 1. Lắp lên tường


Bảo đảm chắc chắn để kẹp nguồn (A) trên tường bằng cách sử dụng ốc vít bằng gỗ hoặc vít nhựa, đảm bảo độ mở rộng theo hướng đi lên, chèn móc của quạt treo tường vào khe để kẹp.



## 2. Điều khiển tốc độ


Công tắc Bật/Tắt quạt và Tốc độ quạt được điều khiển bằng cách kéo công tắc kéo (B):

- |              |        |
|--------------|--------|
| 0-Tắt        | 1-Thấp |
| 2-Trung bình | 3-Cao  |



## 3. Điều khiển quay tú phia

Điều chỉnh vị trí quay tú phia bằng cách kéo công tắc kéo (C)



## 4. Điều chỉnh hướng gió

Đẩy nhẹ lưỡi quạt đến góc mong muốn hoặc theo hướng xuống.

## MAINTENANCE INSTRUCTION

Quạt không cần phải bảo dưỡng nhiều. Không tự ý sửa quạt. Nếu cần dịch vụ sửa chữa, yêu cầu nhân viên dịch vụ có chuyên môn trợ giúp.

1. Trước khi vệ sinh và lắp quạt, phải rút phích quạt.
  2. Đề đảm bảo lưu thông đủ khí của động cơ, giữ gìn ống thông hơi phía sau động cơ không bị dính bụi bẩn. Không tháo quạt ra để phủ bụi.
  3. Đề nghị, lau chùi các bộ phận bên ngoài bằng giẻ mềm thấm chất tẩy rửa nhẹ.
  4. KHÔNG sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi nào, để tránh làm xước bề mặt quạt.
- Không sử dụng một trong các chất sau: dầu hỏa, chất pha loãng, chất pha trộn.
5. Không để nước hoặc chất lỏng khác rơi vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận khác.

## VỆ SINH

1. Đảm bảo rút dây nguồn điện trước khi vệ sinh.
2. Các bộ phận bằng nhựa phải được lau chùi bằng giẻ mềm thấm chất tẩy nhẹ. Lau kỹ lại lần nữa bằng khăn khô.